





So machen wir das
einfach.

Filterquick Fritteuse (ATO-System) & Mamito PLUS

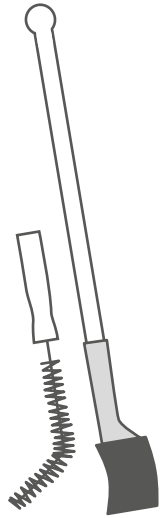

- 1 Filter-/Reinigungsprogramm in kaltem Zustand starten
- 2 Verkrustungen (Becken und Heizspirale) mit Reinigungsset und Mamito Power Cleaner lösen, dann mit Papiertüchern ausreiben (kein Wasser)
- 3 Öl zurück ins Becken pumpen
- 4 Nach Bedarf den Papierfilter tauschen
- 5 Fritteuse auf jeweilige Betriebstemperatur (max. 175°C) aufheizen
- 6 Mamito Plus Kanister kontrollieren, ggf. Kanister tauschen und roten Reset-Knopf für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten

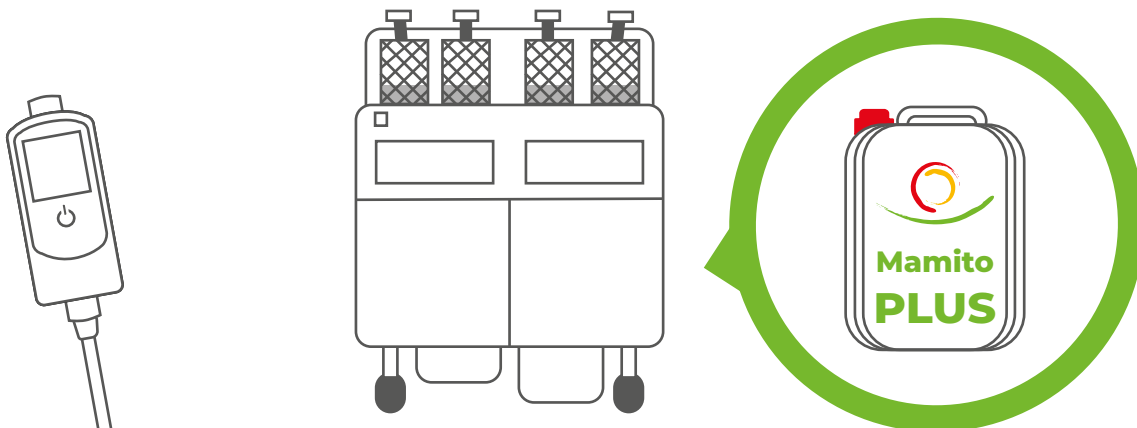

- 7 Frittier-Öl Qualität mit Mamito Öl-Messgerät messen, Messwerte in HACCP Liste eintragen, dazu QR-Code scannen

